

Prestatieverklaring

Nr. 001 Spoelunits algemeen

1. Unieke identificatie	Een roest vast stalen spoelunit volgens goedgekeurde tekening, materiaalspecificatie en NEN-13310 norm.
2. Aanduiding	Elk product is voorzien van een keuringssticker met productiedata en keuringsnorm. Tevens is elke verpakking voorzien van producttekening, artikelcode en naam. (Zie voorbeeld sticker)
3. Toepassing	Spoelunits worden toegepast in de keuken- en in de badkamerbranche
4. Naam en contactadres van de fabrikant	Reginox BV Postbus 82, 7460 AB Rijssen Holland Tel. 0548-535635 Fax. 0548-535680 www.reginox.com
5. Naam en contactadres gemachtigde	Reginox BV Postbus 82, 7460 AB Rijssen Holland Tel. 0548-535635 Fax. 0548-535680 www.reginox.com
6. Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	2+
7. Activiteit van der aangemelde certificatieinstantie zoals vereist in de geharmoniseerde norm	De aangemelde certificatieinstantie is LRQA voor de NEN-13310. Deze instantie voert de halfjaarlijkse controle uit die is voorgeschreven. Productiecontrole, controle's procedure's, werkinstructie's enz. Op basis daarvan is het conformiteitscertificaat voor de productiecontrole verstrekt
8. Europese technische beoordeling	Niet van toepassing
9. Aangegeven prestaties	
1 - Afvoeren van water	Per model te bepalen NEN-13310 art. 4.4 <i>Test omschreven in artikel 5.2</i>
2 - Bestendigheid voor droge hitte	Per model te bepalen NEN-13310 art. 4.4 <i>Test omschreven in artikel 5.3.1</i>
3 - Bestendigheid voor temperatuurswisselingen	Per model te bepalen NEN-13310 art. 4.5 <i>Test omschreven in artikel 5.3.2</i>
4 - Bestendigheid tegen chemicalien en vlekveroorzakende stoffen	Per model te bepalen NEN-13310 art. 4.6 <i>Test omschreven in artikel 5.5.1</i>

5 - Bestendigheid tegen oppervlakte krassen en slijtage	Per model te bepalen <i>Test omschreven in artikel 5.6 en 5.7</i>	NEN-13310 art. 4.7
6 - Laadstabiliteit	Per model te bepalen <i>Test omschreven in artikel 5.8</i>	NEN-13310 art. 4.8
7 - Duurzaamheid	Per model te bepalen <i>Als aan bovengenoemde voorwaarden wordt voldaan is de spoelunit duurzaam.</i>	NEN-13310 art. 4.10


10. De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven prestaties.

Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 4 vermelde fabrikant

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Gerrit Smit Commercial director
 naam en functie

Ryssen 27-6-2013
 plaats en datum van afgifte


 handtekening

EG-Conformiteitsverklaring

De fabrikant

Reginox bv
Noordermorssingel 2
7461 JN Rijssen

Verklaart conform paragraaf 1.4 bouwbesluit
(omzetting van de bouwproductenrichtlijn 89/106/EEG), dat


Reginox RVS-spoelbakken

Gefabriceerd in de fabriek te Rijssen

Voldoen aan de bepalingen zoals vastgelegd in NEN-EN 13310
Keukenspoelbakken – functionele eisen en beproevingsmethoden

De betreffende RVS-spoelbakken zijn bestemd voor huishoudelijk gebruik

Rijssen: 27-05-2009



Technisch Directeur
W. ter Steege

CE-markering

Norm EN 13310:2003

Voorwaarden

Een spoelunit moet aan een aantal voorwaarden voldoen om CE-gemarkeerd te kunnen worden (7.2.1):

1. afvoeren van water (4.3)
2. bestendigheid voor droge hitte (4.4) *
3. bestendigheid voor temperatuurwisselingen (4.5) *
4. bestendigheid tegen chemicaliën en vlekveroorzakende stoffen (4.6)
5. [oppervlakte vastheid] bestendigheid voor krassen en slijtage (4.7.1 en 4.7.2) *
6. laadstabiliteit (4.8) **
7. duurzaamheid (4.10)

* Van deze voorwaarden (4.4, 4.5, 4.7.1 en 4.7.2) staat in de norm EN 13310:2003 geschreven dat ervaring heeft bewezen dat spoelunits van roestvrijstaal aan deze voorwaarden voldoen.

** Deze voorwaarde (4.8) geldt alleen voor spoelunits met muurbevestiging.

Testen

Afvoeren van water (4.3, 5.2)

- Bouw de spoelunit horizontaal in, volgens de Reginox' inbouw instructies. Clean de spoelunit met het door Reginox aanbevolen middel en wrijf de bak droog.
- Gebruik kraanwater (gekleurd, zodat het contrast tussen de spoelunit en het water duidelijk is.)
- Schenk minimaal 1 liter van het gekleurde water langs het hoogste deel van het afdruipegedeelte (indien aanwezig) en de bak(ken).
- Stel vast of het water is afgevoerd door de overloop/afvoergaten. Overblijvend water door oppervlaktespanning is toegestaan.

Bestendigheid tegen chemicaliën en vlekveroorzakende stoffen (4.6, 5.5.1 – 5.5.4)

Test of er geen blijvende verslechtering van het oppervlak optreedt, veroorzaakt door de gedefinieerde zuren, alkaliën, alcohol, bleekmiddelen, vlekkenveroorzaker en zouten; die niet verwijderbaar is met water of schurend middel.

Doe de test naar hoofdstuk 5.5.1 – 5.5.4 van EN 13310:2003 (pagina 12, 13 en 14) en registreer de testomgeving en het resultaat.

Laadstabiliteit (alleen voor muurbevestiging!) (4.8, 5.8)

- Bevestig de spoelunit volgens de instructies van de leverancier.
 - Zet een gewicht van 150kg op een houten balk met een dwarsdoorsnede van 10cm*10cm in het midden van elke bak en laad het gewicht 1 uur zo staan.
 - Vervorming in de bak door het hout veroorzaakt is toegestaan.
- De spoelunit met muurbevestiging mag niet scheuren, vallen of permanente vervorming vertonen.

Duurzaamheid

Als aan de bovengenoemde voorwaarden (4.3 – 4.8) voldaan is, is de spoelunit duurzaam genoeg.

CERTIFICAAT

Hiermede wordt verklaard dat het kwaliteitsmanagementsysteem van:

Reginox B.V.
Rijssen, Nederland

is goedgekeurd door Lloyd's Register Quality Assurance
volgens de volgende kwaliteitsmanagementsysteemnormen:

ISO 9001 : 2008

Het kwaliteitsmanagementsysteem is van toepassing op:


**Het ontwerpen en produceren van
roestvaststalen spoelunits en aanrechtbladen.
Het produceren van kunststof aanrechtbladen
en -balies. Het leveren van kunststof aanrechtbladen,
granieten spoelunits en accessoires.**

Certificaat no:
RQA650960

Datum van uitgifte eerste certificaat : 1 juli 1996

Datum van uitgifte huidig certificaat : 1 juli 2011

Certificaat vervaldatum : 30 juni 2014

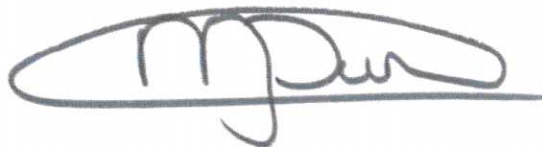

Afgegeven door: Lloyd's Register Nederland B.V.



Op dit document zijn de aan de ommezijde vermelde voorwaarden van toepassing
Weena-Zuid 170, 3012 NC Rotterdam, Nederland - KvK nr. 24247948
Deze goedkeuring is uitgevoerd in overeenstemming met LRQA audit- en certificatie procedures en zal periodiek door LRQA worden beoordeeld

Q.C: 08


WEEK: 2013 / 25

MADE IN HOLLAND / EC



NL 06040929

EN 13310: 2003

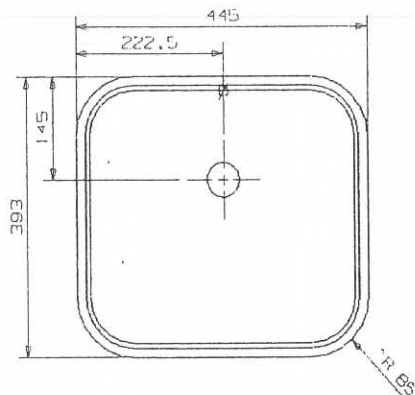

Art.Nr: B09C0LLU02GDS.9

Model COLORADO VLAKBOUW OSKUK / OSKUK
COLORADO INTEGRATED OSKUK



Reclames over aantallen en zichtbare gebreken moeten bij de in ontvangstneming van de goederen worden gemeld. Overige reclames dienen binnen 8 dagen worden ingediend. Over geplaatste bakken of aanrechten kan niet worden gereclameerd. Het is noodzakelijk de producten droog op te slaan en te verwerken.

Claims concerning quantities and visible failures of goods received, have to be announced immediately. Other type of claims to be presented within 8 days. In the case of sinks and worktops installed it is not possible to claim. It is necessary to store and process the goods in dry circumstances.

Postbus 82

7460 AB Rijssen



HOLLAND

tel.+31.548.535635

fax+31.548.535600

info@reginox.com

www.reginox.com

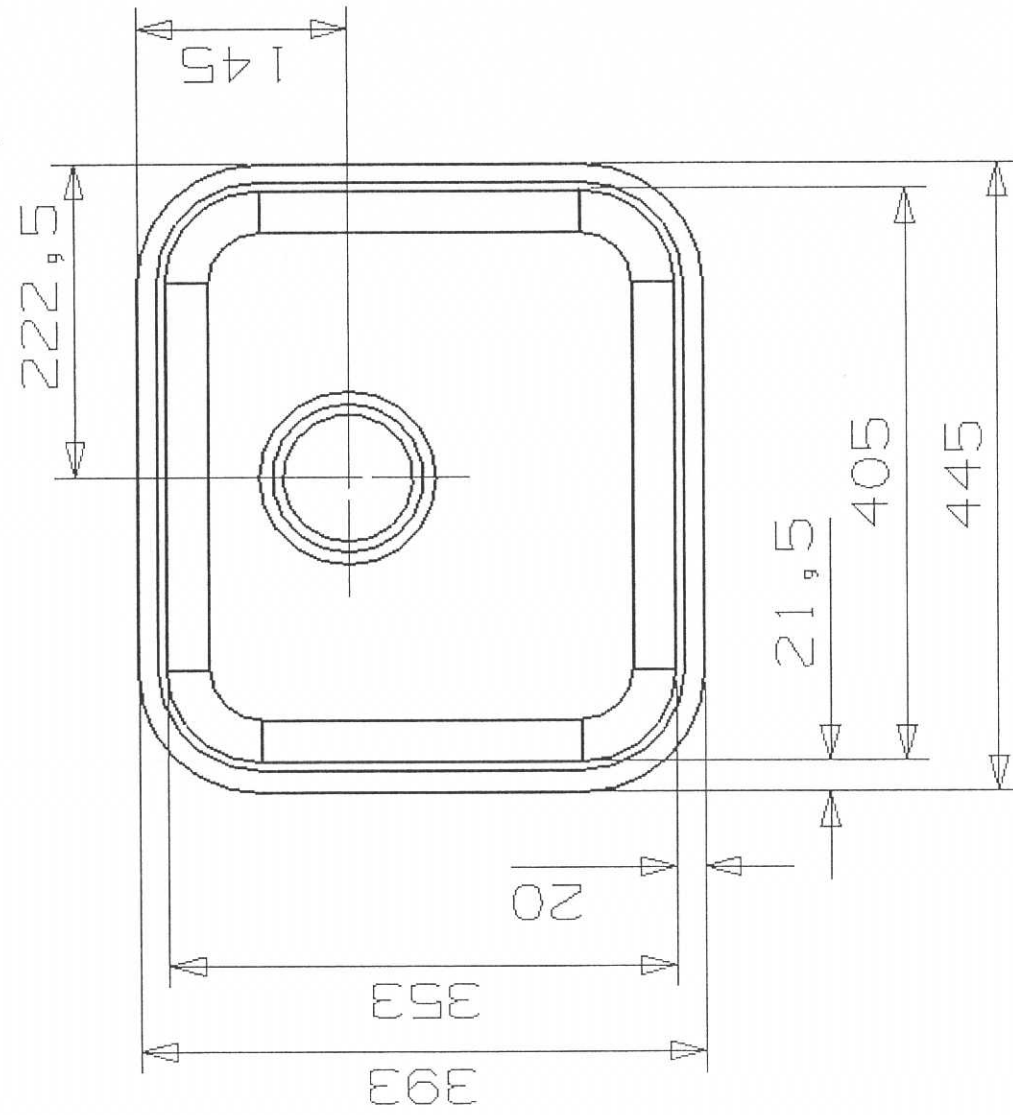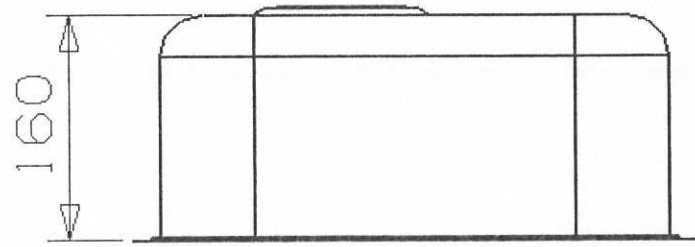


Colorado

datum: 14-09-2009

Tolerantie buitenmaat per zijde
Toleranz Aussenmasse pro Seite
Per side the outside tolerance measure

±0.5mm
±0.5mm
±0.5mm

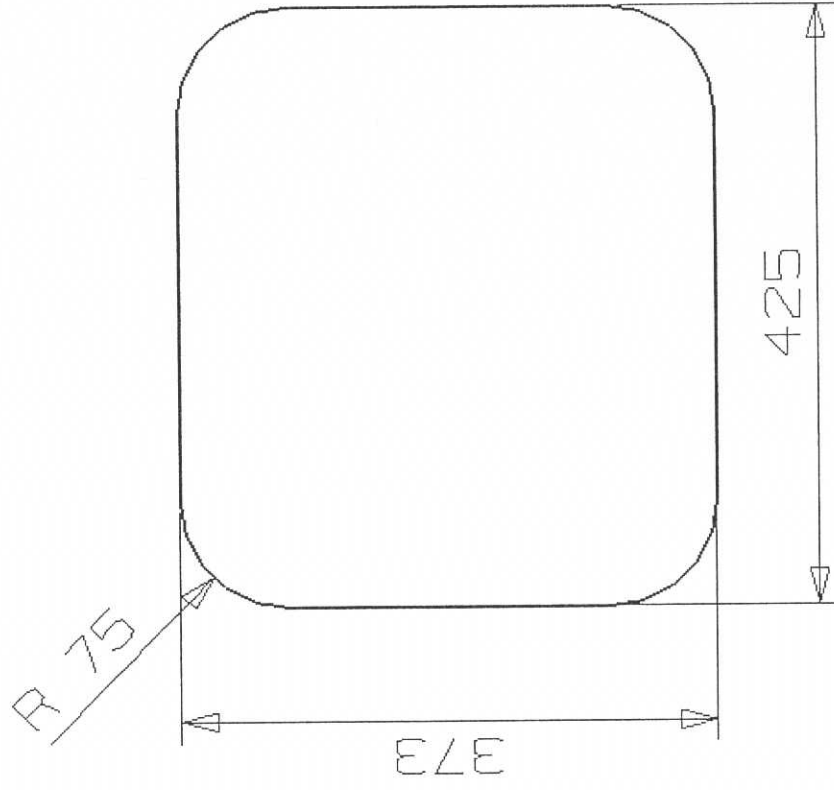

Colorado
Uitsparing Blad
Ausparung Platte
Cut out worktop

datum: 22-06-2009

Tolerantie buitenmaat per zijde
Toleranz Aussenmasse pro Seite
Per side the outside tolerance measure

±0.5mm
±0.5mm
±0.5mm

R 85.5

394

446

Colorado

Uitsparing Toplaag

Aussparung Obersicht

Cut out upper-layer worktop

datum: 22-06-2009

446 x 394 = max. buitenmaat
446 x 394 = max. Ausenmasse
446 x 394 = max. outside measure




INSTALLATION INSTRUCTIONS

Step 1 Cut out in the worktop according to the sizes of the Reginox DXF files.


Step 2 Install the sink.
Clean the worktop-bottom and the top edge of the sink with Aceton. Then apply a bead of sili-cone adhesive sealant to the brim of the bowl and place the bowl on/under the countertop.

Step 3 Fix the clips.


Inset

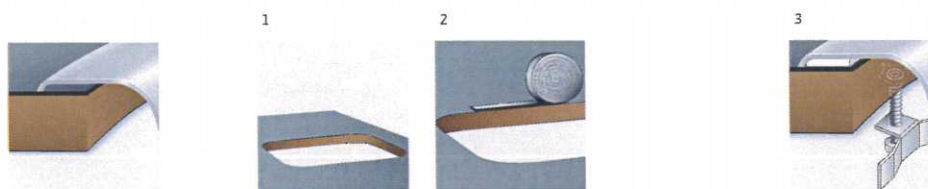

Underbuild

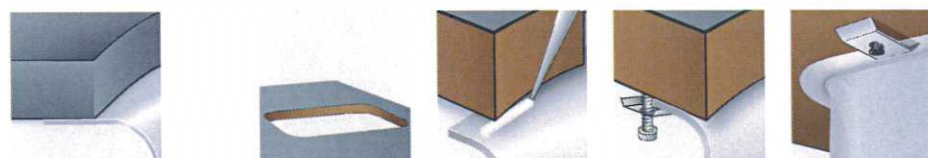

Integrated

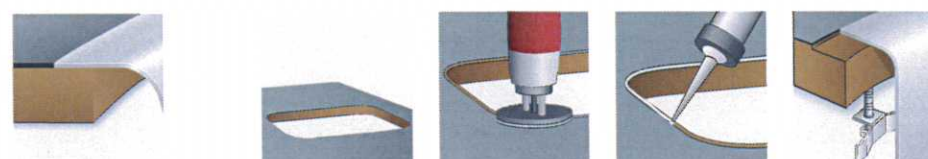

Semi-integrated

